


Подпружиненный неразборный винт PF11, PF11M, PF12, PF12M



Обычно используются в конструкциях, когда винт должен оставаться на двери или панели.

ОПИСАНИЕ

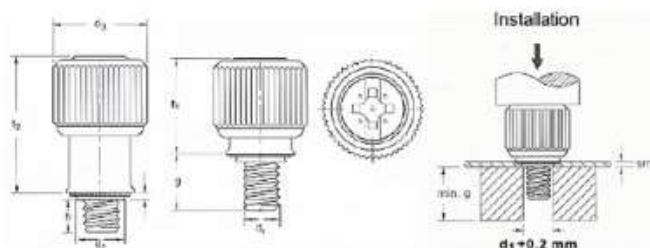

Резьба d1	□ отверстия, мм +0,08	d2 макс., мм	d3 ± 0,25, мм	a макс., мм	sm мин., мм	g ± 0,64, мм	h ± 0,64, мм	t1, мм	t2, мм	Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм	Тип
M3	5,56	5,53	10,46	0,92	0,92	4,32 5,84 7,37	0,00 1,52 3,05	7,87	11,43	7,11	PF11-M3-0 PF11-M3-1 PF11-M3-2
M4	7,92	7,90	13,06	0,92	0,92	5,84 7,37 8,89	0,00 1,52 3,05	11,43	16,26	8,38	PF11-M4-0 PF11-M4-1 PF11-M4-2
M5	7,92	7,90	13,06	0,92	0,92	5,84 7,37 8,89	0,00 1,52 3,05	11,43	16,26	8,38	PF11-M5-0 PF11-M5-1 PF11-M5-2
M6	9,53	9,50	14,61	0,92	0,92	7,37 8,89 10,41	0,00 1,52 3,05	13,46	20,07	11,68	PF11-M6-0 PF11-M6-1 PF11-M6-2

Подпружиненный невыпадающий винт для монтажа и демонтажа панелей, крышек, электронных плат и др.

Материал:

кнопка – алюминий, втулка – никелированная сталь, винт и пружина – нержавеющая сталь

Применение: для установки в металл твердостью до HRB 80